IDENTITÉS

Quickramps

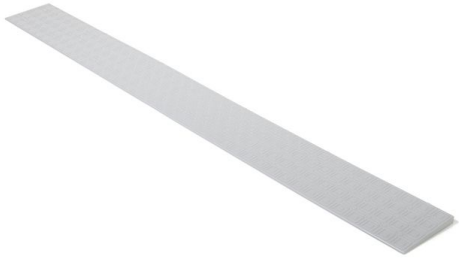

- 12 mm - 825037.12

- 16 mm - 825037.16

- 20 mm - 825037.20

- 28 mm - 825037.28

- 4 mm - 825037.4

- 40 mm - 825037.40

- 52 mm - 825037.52

- 60 mm - 825037.60

- Quickpads x25 (seul) - 825038.25

- Quickpads x4 (seul) - 825038.4

- Quicktape x25 (seul) - 825039

- 8 mm - 825037.8

- **Rampes pour petits seuils facile à installer et à nettoyer**

Les quickramps sont fabriquées d'une seule pièce en largeur 100 cm, elles se découpent très facilement pour s'adapter à la largeur de vos seuils. L'installation est très simple. Soit par simple utilisation d'adhésif double-face (quicktape), ou en fixant préalablement des quickpads (4 pour la largeur de 100 cm) et en clipsant la rampe dessus. Les quickpads peuvent être collés ou fixés au sol par vissage.

Vous avez le choix entre de nombreuses hauteurs pour ajuster finement les hauteurs de passage.

Modèles disponibles :
- Haut. 4 mm : Prof. 5 cm. Poids : 0,12 kg
- Haut. 8 mm : Prof. 7,5 cm. Poids : 0,27 kg
- Haut. 12 mm : Prof. 12,5. cm. Poids : 0,58 kg
- Haut. 16 mm : Prof. 12,5. cm. Poids : 0,88 kg
- Haut. 20 mm : Prof. 15 cm. Poids : 1,10 kg
- Haut. 28 mm : Prof. 17,5 cm. Poids : 1,80 kg
- Haut. 40 mm : Prof. 25 cm. Poids : 3,70 kg
- Haut. 52 mm : Prof. 30 cm. Poids : 5,70 kg
- Haut. 60 mm : Prof. 32,5 cm. Poids : 7,15 kg

Poids maximum utilisateur : 2000 kg

Système de d'installation :
- Quickpads : Lot de 4. Par fixation.
- Quickpads : Lot de 25. Par fixation.
- Quicktape : Lot de 25. Par adhésif double-face.

Variantes :
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 28 mm
- 4 mm
- 40 mm
- 52 mm
- 60 mm
- Quickpads x25 (seul)
- Quickpads x4 (seul)
- Quicktape x25 (seul)
- 8 mm

Date d'impression : 06/12/2025